

安心の3年保証

Windows 7  
READY!

MS7120 Orbit

Honeywell



OPOS

オムニデ イレクショソルーザ スキヤ


- ◆ ベストセラー・オムニデ イレクショソルーザ スキヤ
- ◆ 数々の賞を受賞した美しいフォルム
- ◆ 設置場所を選ばない小型設計
- ◆ 計20本のレーザ ラインでコード を360° 確実に読み取り
- ◆ 高速スキャニング 1,120スキャン/秒
- ◆ スキヤ頭部を最大30° 収角度調整可能

型番	仕様
MS7120-U	オムニデ イレクショソルーザ スキヤ, USB I/F (*1)
MS7120-K	オムニデ イレクショソルーザ スキヤ, DOS/Vキーボード I/F
MS7120-R	オムニデ イレクショソルーザ スキヤ, RS232C I/F, ACアダプタ付

(\*1) USBキーボード (WINDOWS 98/2000/XP/Vista/7 32&64 対応)とUSBパーキャルCOM(WINDOWS 98/2000/XP対応)の両インターフェイスに対応しています。

(\*\*) メモ帳やEXCELといったアドウェアソフトのカーブ位置にデータを入力したい場合は、キーボードインターフェイス又はUSBキーボードインターフェイス(HID)をご利用ください。RS232CやUSBパーキャルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。

## 読み取りフィールド 参考図

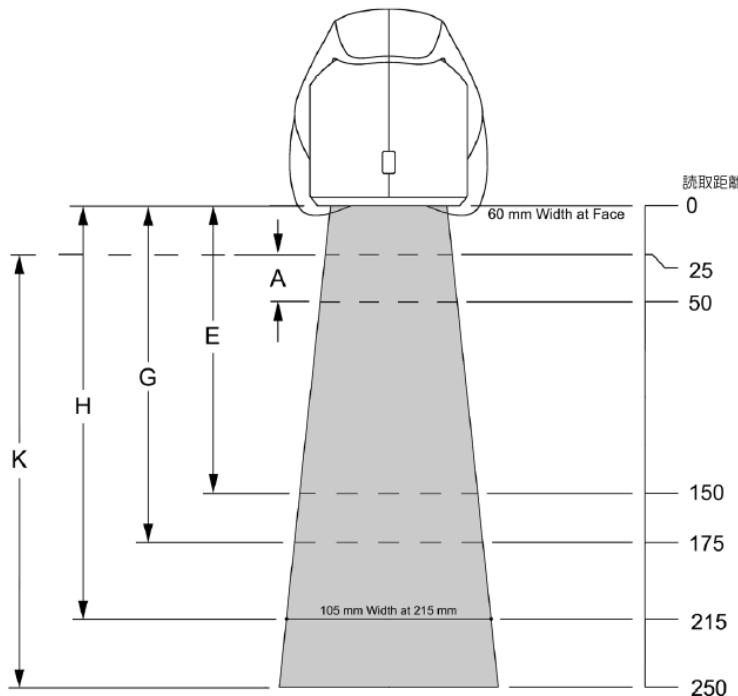

記号	値
A	0.13mm
E	0.19mm
G	0.25mm
H	0.33mm
K	0.66mm

項目	仕様
光源	可視光半導体レーザ 650nm +/-10nm Class 1 : IEC60825-1, EN60825-1
分解能	0.125mm
MRD 値	35% min.
スキャナバーコード	計 20 本(5 方向 x 4 本) オムニレーザ
走査速度	1,120 スキャン/秒
読み取角度	ピッチ角 60°, スキュー角 60°
読み取幅	読み取距離・バーコード 解像度などに依存
読み取深度	読み取フィールド 参照図参照
読み取コード	コード 39, インターリブード 25, コーダバード(NW7), コード 128, GS1-128, JAN/EAN/UPC, GS1 Databar, GS1 Databar リミテッド, GS1 Databar イクスピードット, 他
LED インジケータ	青色 : 読取待機, 白色 : 読取成功
インターフェイス	USB キーボード (HID)インターフェイス USB パーキャル COM(USB-COM)インターフェイス DOS/V キーボード インターフェイス RS232C インターフェイス
入力電圧	DC5V +/-0.25V
消費電力	動作時 900mW (180mA @ DC5V) 待機時 850mW (170mA @ DC5V)
DC 変圧	Class 2 : DC5.2V @ 1A
動作温度	-20°C ~ +40°C
保管温度	-40°C ~ +60°C
周囲湿度	5% ~ 95% 氷結・結露無し
耐落下	高さ 1.2m から自然落下後、動作に支障なし
環境シールド	防塵シールド 濟み
耐外乱光	4,842 lux
外形寸法	105mm(L) x 102mm(W) x 150mm(H)
重量	約 410g (ケーブル除く)
EMC 規格	FCC Part 15, ICES-003, EN55022 Class B
保証期間	3 年間

(\*) バーコードの印刷品質や使用環境により読み取性能は異なりますので、ご注意ください。

## お問い合わせ専用 FAX フォーム

弊社まで FAX ください FAX to

件名 : 貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAX を送信してください。

年 月 日

## 貸出申込書

製品名	数量
貸出希望日	希望日数

## 見積依頼書

製品名	数量	単価
見積期限		

## 注文書

製品名	数量	単価
見積番号		

## 使用するインターフェイスについて

- |  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> キ-ポート I/F         | <input type="checkbox"/> RS232C I/F | <input type="checkbox"/> USB キ-ポート I/F |
| <input type="checkbox"/> USB バ-チャル COM I/F | <input type="checkbox"/> RS485 I/F  | <input type="checkbox"/> Bluetooth     |
| <input type="checkbox"/> 無線 LAN(802.11b/g) | <input type="checkbox"/> その他【       | 】                                      |

## 接続する上位機器について

- |                                       |                                    |                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> DOS/V デスクトップ | <input type="checkbox"/> DOS/V ノート | <input type="checkbox"/> MAC デスクトップ |
| <input type="checkbox"/> MAC ノート      | <input type="checkbox"/> POS 端末    | <input type="checkbox"/> PDA/携帯電話   |
| <input type="checkbox"/> その他(メカ-/型番 ) |                                    |                                     |

## 接続する上位 OS について

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Windows 2000     | <input type="checkbox"/> Windows XP       | <input type="checkbox"/> Windows Vista     |
| <input type="checkbox"/> Windows 7 32 ビット | <input type="checkbox"/> Windows 7 64 ビット | <input type="checkbox"/> Windows CE/Mobile |
| <input type="checkbox"/> その他( )           |   |  |

## その他、お問い合わせ・ご要望欄


## FAX From

御住所	〒	
Phone		Fax.
e-mail		
会社名		
部署名		
御芳名		

\* 名刺を貼付していただいても結構です。