

安心の1年保証

プリッジ 無しに無線LANで  
データベースを更新できる  
DBプリッジ マネージャライソトライセス  
もついてる!!



powered by  
**Adaptus**  
imaging technology 5.0

型番	仕様
R 6100BP(型式未定)	アリアイメージャ(SR)搭載CEターミナル, Bluetooth (*1)
R 6100BP(型式未定)	アリアイメージャ(SR)搭載CEターミナル, Bluetooth (*2)
R 6100JP11111E0H	アリアイメージャ(SR)搭載CEターミナル, Bluetooth&無線LAN (*1)
R 6100JP11211E0H	アリアイメージャ(SR)搭載CEターミナル, Bluetooth&無線LAN (*2)
R 6100-HB	充電機能付通信クレードル, USB/RS232C I/F (*3)
R 6100-EHB	充電機能付通信クレードル, LAN/USB/RS232C I/F (*3)
R 6000-QC	4連バッテリチャージャ, ACアダプタ付属
6000-BTEC	大容量バッテリパック(Dolphin 6x00用)
6000-BTSC	標準バッテリパック(Dolphin 6x00用)
300001320	スタイラス10本パック
300001321	スクリーンプロテクタ10枚パック
300001350	ハンドストラップキット
6000-USB	本体コネクタ接続用USBインターフェイスケーブル
CBL-USB-A/B	USBインターフェイスケーブル, USB-A~USB-B

(\*1) 標準バッテリパック1個とACアダプタが付属します。

(\*2) 大容量バッテリパック1個とACアダプタが付属します。

(\*3) USBインターフェイスケーブル付属。ACアダプタはターミナル本体付属品を使用ください。

Honeywell Dolphin® 6100 はアリアイメージャで信頼性の高い最新型ハンドターミナルとして、高度なデータ収集およびリリースでの無線通信を実現し、価格検索、在庫管理、顧客サポートおよび販売促進など様々なアプリケーションで活躍します。

人間工学に基づいたアリアイメージャで且つ、小型・軽量なボディは、過酷な環境にも耐えることができます。IP54規格に準拠しており、防塵、防水、防汚耐性はもちろん、1mの高さからの転落に500回以上耐えることができ、長期間に渡って高い信頼性と安心をお客様に提供します。

802.11b/g アンテナ内蔵により、1サテライトは無線LAN通信で企業の重要な情報をアクセスすることができます。また、バッテリ駆動時間が長いため、8時間の作業中に無線LAN接続やキャッシュを頻繁に行っても、バッテリ交換回数を最小限に抑えることができます。


先進的な音声通信機能はデータの正確さや安全性を確保している他、イントーネットプロトコル (VoIP) の技術を通して、音声電話をかけることができるため、余分な追加機器を持ち運ぶ必要がありません。

Dolphin 6100 はAdaptus®アリアイメージングテクノロジー5.0を採用し、1次元バーコード及び2次元コードの読み取り、データ外画像や署名の取得などを含めて最先端データ収集機能を提供し、お客様の作業効率と顧客サービスの大幅改善を提供します。



買ってすぐ使える InfoHunter™ 標準付属  
InfoHunter™ なら簡単!!

- ① 例えば、製造番号と関連付けて、不良箇所の写真画像をファイル
- ② 例えば、伝票番号と関連付けて、サイン画像をファイル

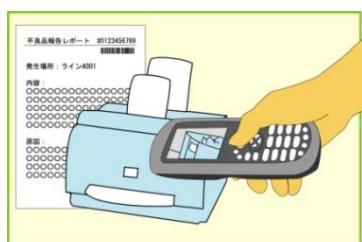

**Dolphin 6100 シリーズ Honeywell**

アリアイメージャ搭載CEターミナル

◆ WINDOWS CE 5.0搭載

◆ 2.8インチ QVGA カラーリュミネスンスディスプレイ搭載

◆ Bluetooth クラス2, 無線LAN

◆ アリアイメージャで軽量250g  
耐環境性も抜群 IP54 耐落下 1.2m

◆ 1次元, 2次元, コードスキャナ, 郵便コード,  
書籍ISBN/OCRソフトを非接触で確実  
に全方向読み取り

項目	仕様
CPU	Marvell XScale PXA300 624MHz
OS	Microsoft® Windows CE5.0
メモリ	128MB RAM, 128MB フラッシュROM
ディスプレイ	2.8インチ バックライト付 QVGA(240x320) カラーリュミネスンスディスプレイ, 65,000色
キーボード	バックライト付 28キー, 英数字切り替え
イメージエンジン	レーザイマージン付 VGAアリアイメージャエンジン(5300)
読み取コード	QR, マイクロQR, PDF417, MicroPDF, Aztec, コード49, データマトリクス, マキコード, コードスキャナ, JAN/EAN/UPC, コード39, NW7, ITF, コード93, コード128, GS1-128, GS1 Databar(RSS), Codablock, 日本(カタマリコード), Postnet, Planet, OCRソフト(OCR-A/B), など
WLAN	802.11b/g, 11Mbps/54Mbps, アンテナ内蔵
WLANセキュリティ	WEP, 802.1x, LEAP, TKIP, MD5, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA V2.0, PEAP, CCx4(予定)
WPAN	Bluetooth クラス2, Ver.2.0 EDR オンボードアンテナ
カードスロット	マイクロSDカード, 最大4GB SDIO 対応
音声通信	Voice-over-IP(VoIP), Push-to-Talk式
オーディオ	スピーカー, マイク, ハッドフォンジャック
インターフェイス	バスピード USB1.1(クレードル/本体) RS232C(クレードル 115.2Kbps)
開発環境	Windows® CE5.0 用 Honeywell SDK
外形寸法	175(H) x 66(W) x 26.8(D)mm
重量	約250g (標準バッテリパック含む)
バッテリパック	標準バッテリパック 3.7V, 2,200mAh 大容量バッテリパック 3.7V, 3,300mAh
動作時間	約8時間 (*1)
充電時間	約4時間
動作温度	-10°C ~ +50°C
保管温度	-20°C ~ +70°C
湿度	95% 氷結/結露無し
耐衝撃	コングリート面へ1.2mの位置から複数回自然落下し、動作に支障なし (全軸、動作温度範囲) (*2)
耐落下	1.0mの位置から500回自然落下し、動作に支障なし (*2)
耐静電気	接触 +/-8KV, 気中 +/-15KV
保護構造	IP54

(\*1) スキャナ通信状態、周囲環境により大きく異なります。

記載値は、メカ規定条件による試験値であり、保証値ではありません。

(\*2) 記載値は、メカ規定条件による試験値であり、保証値ではありません。




無線ハンディターミナルとデータベースを橋渡し  
ありそうでなかった!待望のミドルウェア登場。

**DB Bridge Manager**




# 読み取るもイメージでデータも簡単収集 様々な業務に対応できる!!それが InfoHunter™

- ◆ 業務メニューも入力項目も簡単登録
- ◆ バーコード、2次元コード、OCR、イメージ、サインなど様々な入力データに対応
- ◆ データ収集はもちろん、マスク照合やデータ照合など様々な業務に対応可能

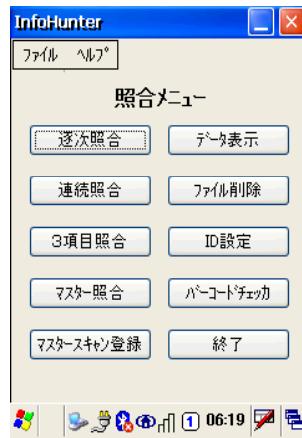

最大10個迄の業務メニューが定義可能

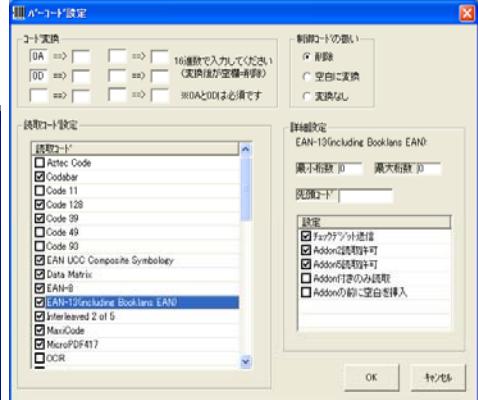

音声WAVファイルを指定すれば  
音声メッセージで操作がより確実に!!

業務メニューや入力項目は  
専用コントロリで簡単定義




各メニューの下に最大10個迄の  
入力項目が定義可能

データ照合業務も簡単定義  
マスクファイルとの照合もOK



バーコードチェック機能  
を標準搭載

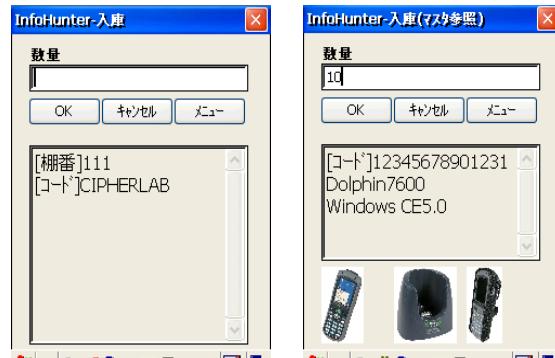

画像付マスクファイルの参照も簡単!!



専用ファイル交換リフトで指定ファイルを自動更新  
誤操作によるファイル更新やファイル削除を防止



専用ファイル交換リフト  
InfoHunter™ Exchange

