

安心の3年保証

Windows 7
READY!

MS3780 Fusion

Honeywell

ハンド式オムニデイルクシヨルーザスキャナ



OPOS


型番	仕様
R MS3780-U	ハンド式オムニデイルクシヨルーザスキャナ, USB I/F (*1)
R MS3780-K	ハンド式オムニデイルクシヨルーザスキャナ, DOS/Vキーボード I/F
R MS3780-R	ハンド式オムニデイルクシヨルーザスキャナ, RS232C I/F, ACアダプタ付

(*1) USBキーボード(WINDOWS 98/2000/XP/Vista/7 32&64 対応)とUSBパラレルCOM(WINDOWS 98/2000/XP対応)の両インターフェイスに対応しています。

(**) MS3780には、専用入力ドライバが標準付属します。

(**) EXCELといったアドウェアソフトのかか位置にデータを入力したい場合は、キーボードインターフェイス又はUSBキーボードインターフェイス(HID)をご利用ください。RS232CやUSBパラレルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。

読み取りフィールド 参照図

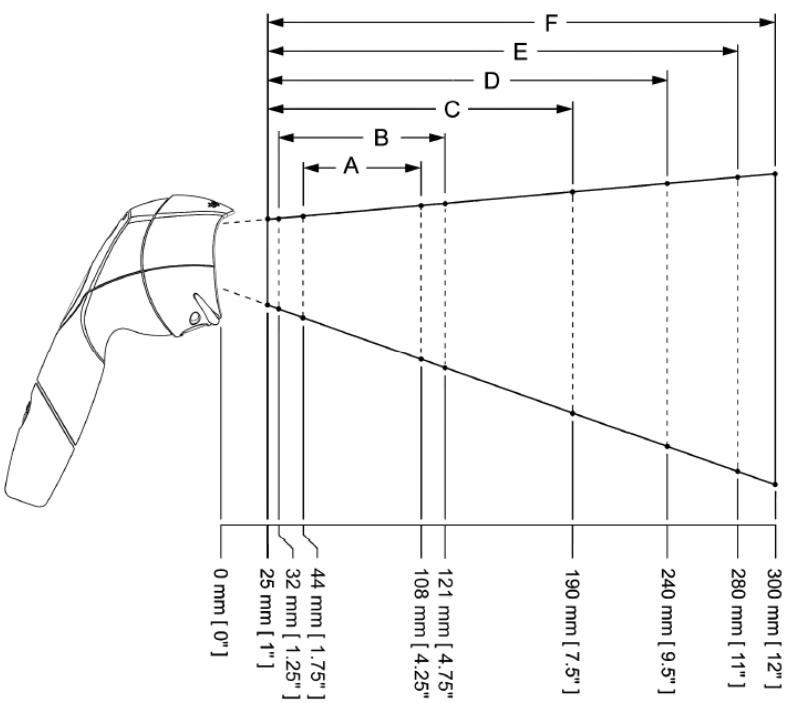

記号	寸法
A	0.13mm
B	0.15mm
C	0.19mm
D	0.25mm
E	0.33mm
F	0.66mm

- ◆ 計20本のレーザライソでコードを360°確実に読み取り
- ◆ スタンド標準付属 置くだけでオート読み取りモードに自動移行
- ◆ ボタンひとつでシングルレーザモードに早変り
- ◆ 赤外線センサーでスリープモードから自動復帰
- ◆ 定置式でもハンド式でも威力を発揮 ホームセンター・ヨコスカPOSなどに最適
- ◆ Honeywell特許のCodeGate®を搭載

項目	仕様
光源	可視光半導体レーザ 650nm +/-10nm Class 1 : IEC60825-1, EN60825-1
分解能	0.127mm
MRD 値	35% min.
スキャナバーコード	計 20 本(5 方向 x 4 本) オムニレーザ (ボタン 1 つでシングルレーザへ移行可能)
走査速度	オムニレーザ 1,333 スキャン/秒 シングルレーザ 67 スキャン/秒
読み取角度	ピッチ角 60°, スキュー角 60°
読み取幅	読み取距離・バーコード解像度などに依存
読み取深度	読み取フィールド 参照図参照
読み取コード	コード 39, インターバード 25, コーダバーナー(NW7), コード 128, GS1-128, JAN/EAN/UPC, GS1 Databar, GS1 Databar リミット, GS1 Databar インバースコード, 他
LED インジケーター	青色: 読取待機, 白色: 読取成功 黄色: オート読み取り
インターフェイス	USB キーボード(HID)インターフェイス USB パラレル COM(USB-COM)インターフェイス DOS/V キーボードインターフェイス RS232C インターフェイス
入力電圧	DC5V +/-0.25V
消費電力	動作時 1.4W (275mA @ DC5V) 待機時 1.0W (200mA @ DC5V)
DC 変圧	Class 2 : DC5.2V @ 1A
動作温度	-20°C ~ +40°C
保管温度	-40°C ~ +60°C
周囲湿度	5% ~ 95% 氷結・結露無し
耐落下	高さ 1.5m から自然落下後、動作に支障なし
環境シールド	防塵シールド済み
耐外乱光	4,842 lux
外形寸法	189mm(L) x 65mm(W) x 73mm(H)
重量	約 195g (ケーブル除く)
EMC 規格	FCC Part 15, ICES-003, EN55022 Class B
保証期間	3 年間

(*) バーコードの印刷品質や使用環境により読み取り性能は異なりますので、ご注意ください。

お問い合わせ専用 FAX フォーム

弊社まで FAX ください FAX to

件名 : 貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAX を送信してください。

年 月 日

貸出申込書

製品名	数量
貸出希望日	希望日数

見積依頼書

製品名	数量	単価
見積期限		

注文書

製品名	数量	単価
見積番号		

使用するインターフェイスについて

<input type="checkbox"/> キ-ポート I/F	<input type="checkbox"/> RS232C I/F	<input type="checkbox"/> USB キ-ポート I/F
<input type="checkbox"/> USB バ-チャル COM I/F	<input type="checkbox"/> RS485 I/F	<input type="checkbox"/> Bluetooth
<input type="checkbox"/> 無線 LAN(802.11b/g)	<input type="checkbox"/> その他【	】

接続する上位機器について

<input type="checkbox"/> DOS/V デスクトップ	<input type="checkbox"/> DOS/V ノート	<input type="checkbox"/> MAC デスクトップ
<input type="checkbox"/> MAC ノート	<input type="checkbox"/> POS 端末	<input type="checkbox"/> PDA/携帯電話
<input type="checkbox"/> その他(メカ-/型番)		

接続する上位 OS について

<input type="checkbox"/> Windows 2000	<input type="checkbox"/> Windows XP	<input type="checkbox"/> Windows Vista
<input type="checkbox"/> Windows 7 32 ビット	<input type="checkbox"/> Windows 7 64 ビット	<input type="checkbox"/> Windows CE/Mobile
<input type="checkbox"/> その他()		

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒	
Phone		Fax.
e-mail		
会社名		
部署名		
御芳名		

* 名刺を貼付していただいても結構です。