

安心の2年保証

Windows 7
READY!

MS7580 Genesis プレゼンテーションイメージ

Honeywell

Generation 6
Image Sensor




OPOS

- ◆ バーコード・二次元コードを360° 確実に読み取り (OCR読取オプション有り)
- ◆ 高速移動読み取りに対応
- ◆ 携帯電話液晶読み取りに対応
チケットやクーポン読み取りに最適
- ◆ 最大7コードを一括読み取りし、指定順序・フォーマットでホストへ送信可能 CodeSelect™
- ◆ 読み取りたいコードに照準を合わせてからボタンを押して、読み取りを行う Honeywell特許のCodeGate®を搭載

型番	仕様
MS7580-U	プレゼンテーションイメージャ、USB I/F、ACアダプタ付 (*1)
MS7580-K	プレゼンテーションイメージャ、DOS/Vキーボード I/F、ACアダプタ付
MS7580-R	プレゼンテーションイメージャ、RS232C I/F、ACアダプタ付
SW-OCR-7580	OCR読取機能追加キット、MS7580 (*2)
46-00913	壁掛設置キット

- (*1) USBキーボード (WINDOWS 98/2000/XP/Vista/7 32&64 対応)とUSBバーチャルCOM(WINDOWS 98/2000/XP対応)の両インターフェイスに対応しています。
 (*2) MS7580本体1台に、1ライセンスが必要です。本体と一緒に、ご注文ください。
 (**) 帳簿やEXCELといったアプリケーションソフトのインストール位置にデータを入力したい場合は、キーボードインターフェイス又はUSBキーボードインターフェイス(HID)をご利用ください。RS232CやUSBバーチャルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。

読取フィールド 参考図

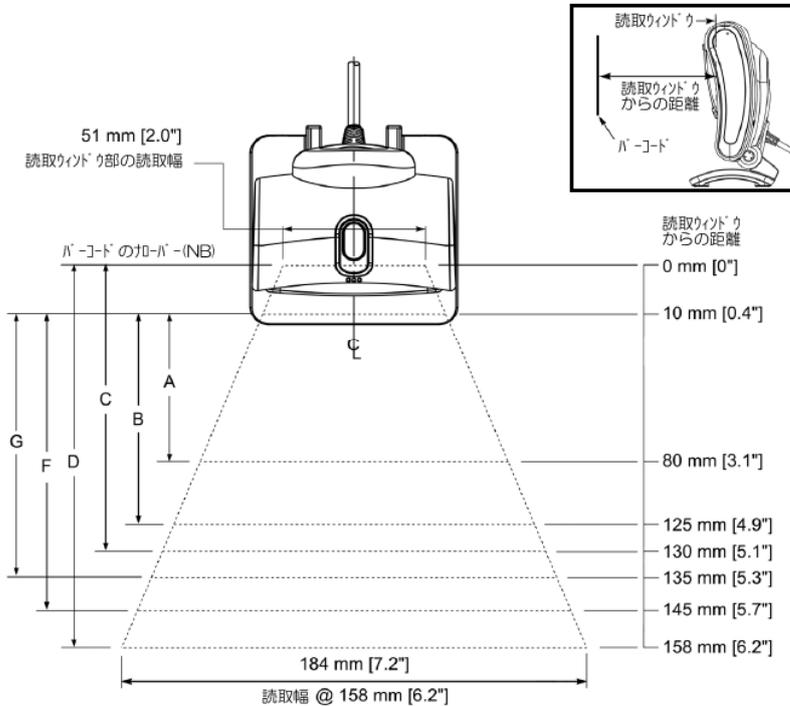

記号	加パ - (NB)	バーコードの種類
A	0.13mm	バーコード
B	0.19mm	バーコード
C	0.26mm	バーコード
D	0.33mm	バーコード
F	0.25mm	PDF
G	0.38mm	QR/データマトリクス

(*1) 値は、参考値です。バーコードの品質や使用環境により、読取性能は異なりますので、ご注意ください。

項目	仕様
読取方式	イメージセンサー 832 x 504ピクセル 照明 LED 赤色 645nm +/-7.5nm イメージ出力 BMP, TIFF, JPEG
分解能	0.1mm (1D), 0.254mm (2D)
MRD 値	20% min.
移動読取	200cm/秒 (UPC 100%, 最適フォーカス位置)
走査角度	46° (水平), 28° (垂直)
読取角度	ピッチ角 70°, スキュー角 75°
読取視野	51mm x 31mm @0mm (読取ウィンドウ部) 184mm x 109mm @158mm (*1) 読取フィールド 参考図参照
読取深度	0mm ~ 158mm (NB=0.33mm) (*1) 読取フィールド 参考図参照
読取コード	バーコード コード 39, インタリーブド 25, コダバ - (NW7), コード 128, GS1-128, JAN/EAN/UPC, GS1 Databar, GS1 Databar リミテッド, GS1 Databar 1Dパレット, 他 二次元コード QR, PDF417, データマトリクス, マキシコード, 郵便加タマバーコード, コホジット, 他 OCR オプション(ライセンス必要) OCR-A, OCR-B, E-13B MICR
LED インディケータ	青色 : 読取待機, 白色 : 読取成功
インターフェイス	USB インターフェイス (USB&COM) DOS/V キーボード インターフェイス RS232C インターフェイス
入力電圧	DC12V +/-0.25V
消費電力	動作時 2.0W (167mA @ DC12V) 待機時 1.3W (109mA @ DC12V)
DC 変圧	Class 2 : DC12V @ 1.25A
動作温度	0°C ~ +40°C
保管温度	-40°C ~ +60°C
周囲湿度	0% ~ 95% 氷結・結露無し
耐落下	高さ 1.5m から自然落下後、動作に支障なし
環境シールド	防塵シールド 済み
耐外乱光	100,000 lux
外形寸法	80mm(D) x 83mm(W) x 150mm(H)
重量	約 340g (ケーブル除く)
EMC 規格	FCC Part 15, ICES-003, EN55022 Class B
保証期間	2年間

