

安心の2年保証

Windows 7
READY!

MS7820 Solaris

Honeywell

オムニデ イレクショルーザ スキヤ



OPOS

- 抜群の読み取り性能!! 計20本のレーザーインでコードを360° 確実に読み取り
- 高速スキャニング 1,800スキャン/秒
- 補助ホルトにセカンドスキヤを接続可能だから簡単に複数スキヤをホルト接続
- ブザー - 音色や音量をお好みに合わせて簡単に調整
- POSシステム・検品・ピッキングなどあらゆる用途にベストマッチする高性能スキヤ

型番

仕様


MS7820-U	オムニデ イレクショルーザ スキヤ, USB I/F (*1)
MS7820-K	オムニデ イレクショルーザ スキヤ, DOS/Vキーボード I/F
MS7820-R	オムニデ イレクショルーザ スキヤ, RS232C I/F
46-00869	専用壁取付キット
46-00867	保護ウインドウ
57-57499-3	AUXケーブル, RS232Cスキヤケ イレクトケーブル

(*1) USBキーボード (WINDOWS 98/2000/XP/Vista/7 32&64 対応)とUSBパラレルCOM(WINDOWS 98/2000/XP対応)の両インターフェイスに対応しています。

(**) MS7820には、専用ネックストラップとACアダプタが標準付属します。

(**) メモ帳やEXCELといったアプリケーションソフトのカーリ位置にデータを入力したい場合は、キーボードインターフェイス又はUSBキーボードインターフェイス(HID)をご利用ください。RS232CやUSBパラレルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。

読み取りフィールド 参照図

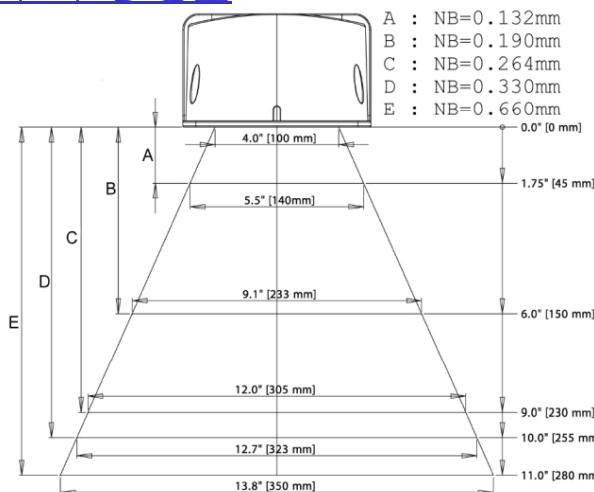


こんな便利な使い方！！



Honeywell ハンドスキヤ
MS5145 など

AUX232インターフェイス
カガリリスキヤ接続


メインインターフェイス
RS232C/USB/KBW/IBM 他



ホストPC/POSレジ

AUX232ポートにハンドスキヤが接続可能です。
読み取ったデータはメインインターフェイスを通して、ホストへ送信されるので、軽い操作で認識する必要があります。

ホーリーなど小物から大型商品を取り扱う業務などに最適です。



MS7820のレーザーは下方方向にも照射されています。
通常の商品はもちろん、お肉など汁漏れの心配のある商品も傾けること無くスキヤが可能です。

項目	仕様
光源	可視光半導体レーザ 650nm +/-10nm Class 1 : IEC60825-1, EN60825-1
分解能	0.127mm
MRD 値	35% min.
スキヤバーサイズ	計 20 本(5 方向 x 4 本) オムニレーザ
走査速度	1,800 スキャン/秒
読み取り角度	ピッヂ角 60°, ハイ-ローラー角 60°
読み取り幅	読み取りフィールド 参照図参照
読み取り深度	読み取りフィールド 参照図参照
読み取りコード	コード 39, 1Dバーチャード 25, コーダバーナー(NW7), コード 128, GS1-128, JAN/EAN/UPC, GS1 Databar, GS1 Databar リミテッド, GS1 Databar インバソーテッド, 他
LED インジケーター	青色点灯 : 読取り待機 青色点滅 : 読取り成功
インターフェイス	USB キーボード (HID)インターフェイス USB パラレル COM(USB-COM)インターフェイス DOS/V キーボード インターフェイス RS232C インターフェイス AUX(補助ホルト) セカンドスキヤが接続可能
入力電圧	DC12V +/-0.25V
消費電力	動作時 4.8W (320mA @ DC12V) 待機時 1.2W (100mA @ DC12V)
DC 変圧	Class 2 : DC12V @ 1.25A
動作温度	-0°C ~ +40°C
保管温度	-40°C ~ +60°C
周囲湿度	5% ~ 95% 氷結・結露無し
環境シールド	防塵シールド 準備
耐外乱光	4,842 lux
外形寸法	本体 152mm(L) x 92mm(W) x 152mm(H)
重量	本体 約 1.56Kg (ケーブル除く)
EMC 規格	FCC Part 15, ICES-003, EN55022 Class B
保証期間	2 年間



ネックストラップ (46-00868)
標準付属



壁取付キット
(46-00869)



保護ウインドウ
(46-00867)

お問い合わせ専用 FAX フォーム

弊社まで FAX ください FAX to

件名 : 貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAX を送信してください。

年 月 日

貸出申込書

製品名	数量
貸出希望日	希望日数

見積依頼書

製品名	数量	単価
見積期限		

注文書

製品名	数量	単価
見積番号		

使用するインターフェイスについて

<input type="checkbox"/> キ-ポート I/F	<input type="checkbox"/> RS232C I/F	<input type="checkbox"/> USB キ-ポート I/F
<input type="checkbox"/> USB バ-チャル COM I/F	<input type="checkbox"/> RS485 I/F	<input type="checkbox"/> Bluetooth
<input type="checkbox"/> 無線 LAN(802.11b/g)	<input type="checkbox"/> その他【	】

接続する上位機器について

<input type="checkbox"/> DOS/V デスクトップ	<input type="checkbox"/> DOS/V ノート	<input type="checkbox"/> MAC デスクトップ
<input type="checkbox"/> MAC ノート	<input type="checkbox"/> POS 端末	<input type="checkbox"/> PDA/携帯電話
<input type="checkbox"/> その他(メカ-/型番)		

接続する上位 OS について

<input type="checkbox"/> Windows 2000	<input type="checkbox"/> Windows XP	<input type="checkbox"/> Windows Vista
<input type="checkbox"/> Windows 7 32 ビット	<input type="checkbox"/> Windows 7 64 ビット	<input type="checkbox"/> Windows CE/Mobile
<input type="checkbox"/> その他()		

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒	
Phone		Fax.
e-mail		
会社名		
部署名		
御芳名		

* 名刺を貼付していただいても結構です。